


16CH AHD/TVI 対応 レコーダー

仕様

型式	HDR-F1600AHD-HT	
O/S	エンベデッド リナックス	
圧縮方式	H.264	
映像入力方式	NSTC	
映像入力	16CH (AHD&TVI&CVBS)	
映像出力	HDMI (1) , VGA (1) , SPOT(1)	
分割画面	1 , 4 , 9 , 16	
解像度	HD: 1920×1080(1080P), 1280×720(720P) CVBS: 960×480, 720×480, 360×240	
録画速度	240コマ/1080P	
録画画質	画質4段階 (低, 標準, 高, 最高)	
録画モード	常時, モーション, センサー, 常時+モーション, 常時+センサー, モーション+センサー, 緊急録画	
検索モード	カレンダー, 日付時間, 最初から, 最後から, システムロック, イベントロック, ブックマーク	
再生モード	即時再生 (10秒前~5分前) / 前日, 翌日/ タイムバー / 再生, 一時停止 早送り, フレーム送り, 逆フレーム送り/ 倍速 (1, 2, 4, 8, 16, 32)	
音声入力/出力	入力:1 / 出力:1	
アラーム入力/出力	センサー入力: 4 / アラーム出力:1	
HDD容量	標準 3TB	
HDD内蔵	最大4枚 (6TB対応)	
デジタルズーム	ライブ / 再生	
バックアップ	USB, 外付けHDD, ネットワーク	
システム操作	マウス, リモコン	
ポート	RS-485	PTZコントロール
	LAN	RJ45(10 / 100 / 1000 Mbps), Ethernet
	USB	背面 ×2
電源	DC12V 5A	
消費電力※1	22.7W (安定時)	
動作温度 / 湿度	5℃ ~ 40℃ / 20%RH ~ 90%RH (結露なきこと)	
外形寸法 (突起を除く)	360 (W) × 341 (D) × 74 (H) mm	
重量	3.12kg (HDDを除く)	

※1：消費電力はHDD2TB搭載を基準とし、搭載容量により変動がございます。

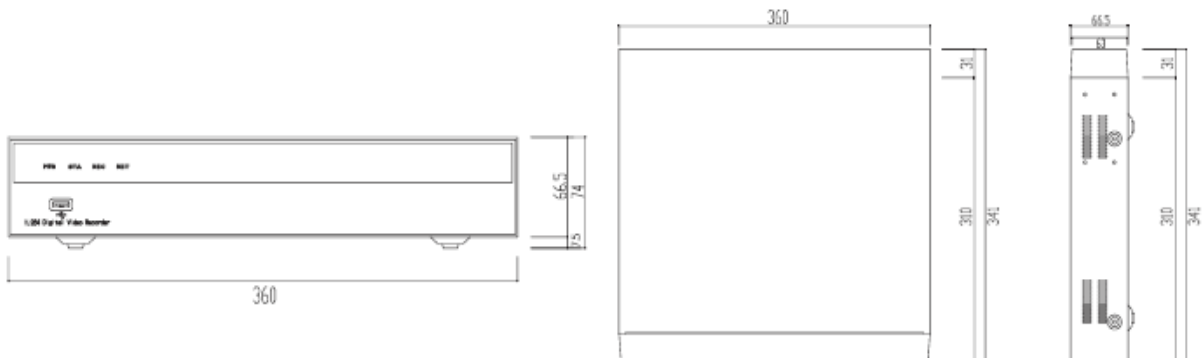

型式

HDR-F1600AHD-HT

株式会社KSM

※本仕様は予告なく変更することがあります。