


# 4MP/5MP対応AHDデジタルビデオレコーダー



## 定 格

	HDR-F400NHT	HDR-F800NHT	HDR-F1600NHT
OS	エンベデッド リナックス		
圧縮方式	H.264 / H.265		
映像入力方式	AHD / TVI アナログ・自動認識		
映像入力	4CH	8CH	16CH
映像出力	メイン出力(VGA 1ch・HDMI 1ch), スポット出力 1ch		
分割画面	1,4	1,4,6,9	1,4,6,9,10,13,16
録画解像度	AHD/TVI : 2560×1944(5MP), 2560×1440(4MP), 2048×1536(3MP), 1920×1080(1080P), 1280×720(720P) アナログ:960×480, 720×480		
録画速度	4M / 60コマ	4M / 120コマ	4M / 240コマ
録画画質	CBR: ビットレート11段階(512Kbps~4Mbps)		
録画モード	常時、モーション、センサー / 緊急録画		
検索モード	カレンダー、日付時間、最初から、最後から、システムログ、イベントログ、ブックマーク		
再生モード	即時再生(10秒~5分前) / 前日、翌日 / タイムパー / 再生、一時停止、逆再生、 早送り、コマ送り、逆コマ送り / 倍速(1,2,4,8,16,32)		
音声(入力/出力)	4入力 / 1出力		
アラーム(入力/出力)	4入力 / 1出力		
ハードディスク容量	標準 2TB	標準 3TB	標準 4TB
ハードディスク搭載	最大 1枚(10TB対応)		最大 2枚(10TB対応)
デジタルズーム	ライブ / 再生		
バックアップ機能	USB フラッシュメモリ、ネットワーク		
システム操作	リモコン、マウス、ネットワーク		
ポート	RS-485	PTZコントロール	
	LAN	RJ45 ( 10 / 100 / 1000Mbps ), イーサネット	
	USB	USB 2.0 × 1 (正面)、USB 3.0 × 1 (後面)	
電源	DC12V 1.5A	DC12V 3A	DC12V 5A
消費電力	10.7W	16.4W	18W
動作周囲温度	20℃~40℃		
動作周囲湿度	20%~90% RH (結露なきこと)		
重量(HDD除く)	2.0Kg	3.0Kg	3.1Kg
外形寸法	315(W) × 45(H) × 239(D) mm		380(W) × 45(H) × 317(D) mm

## 寸 法

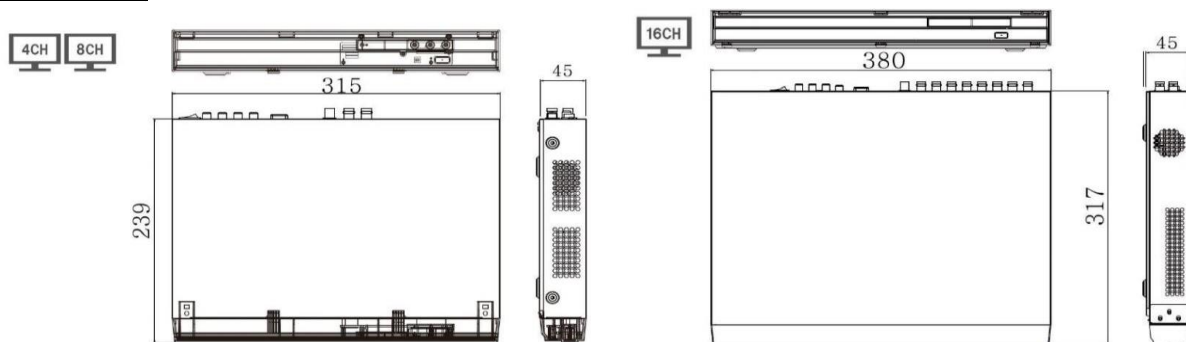

(単位 ; mm)

型 番

HDR-NHTシリーズ

株式会社KSM