AHD 2.0 IR 屋外カメラ

定格

撮像素子 総画素数 有効画素数 TV方式 同期方式 水平解像度 最低被写体照度 レンズコントロール 搭載LED個数 赤外線投射距離 シャッター シャッタースピード S/N比 映像出力モード 映像出力 ホワイトバランス BLCコントロール DNRモード

デイナイト AGCモード プライバシーマスキング 防水規格 電源 消費電力 動作周囲温度

画像感度調整

動作周囲湿度 質量 外形寸法 1/2.9 Sony CMOS Sensor 224万画素 2001(H)×1121(V) 212万画素 1936(H)×1097(V) AHD/CVBS モード切替対応

内部同期 1000TVL

0.03Lux (カラー) OLux (IR On) Vari-Focal 2.8mm~12mm

36個 最大25m

オート/ フリッカレス 1/30~1/50,000 秒 48dB以上 (AGC OFF) 1920x1080 @30P AHD

AHD2.0 /CVBS 1.0 Vp-p /75 Ω , コンポジット

ATW/ AWC-SET / MANUAL / INDOOR / OUTDOOR/ AWB

BLC / HSBLC / Off 2D-NR/3D-NR/ Off

SHARPNESS / MONITOR / LSC / NTSC/PAL

自動 / 黒白/カラー / EXT (選択)

0~15STEP

On / Off (4エリア選択)

IP66

 $DC12V \pm 10\%$


最大 5W (IR LDE ON)

-10°C~50°C 0%~90% (RH)

594g

 $58.3 \phi \times 253.54$ mm

外観寸法図

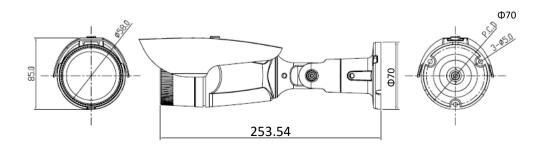

(単位 ; mm)

型

검

株式会社KSM