


HD-SDI 30倍 光学ズームカメラ

仕様

型式	MB-308
撮像素子	1/3" Megapixel Panasonic CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
総画素数	1956(H) X 1266(V) = 2,47(pixel)
有効画素数	1944(H) X 1092(V) = 2,12(pixel)
水平外像度	1000TVL
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
映像出力モード	1080P(1920x1080)60(50)/30(25)fps,720p/60(50)/30(25)fps アナログ(over 700TVL)
映像出力	HD-SDI,EX-SDI,TVI, CVBS, HDMI
ズーム	光学レンズ30倍, 電子ズーム32倍
レンズ	f=4.3~129mm, F=1.6(wide)~F4.7(tele)
最低被写体照度	0.5Lux (カラー) / 0.1Lux (白黒) 0.125Lux (カラー-DSS) / 0.025Lux (白黒DSS)
OSD	内蔵
シャッター	オート/フリッカレス
シャッタースピード	1/30秒 ~ 1/30,000秒
ホワイトバランス	自動 / One push/ INDOOR / OUTDOOR
BLC(逆光補正)	BLC / HSBLC / Off
ACE	Low / Middle / High / Off
Gainコントロール	On / Off
デナイト	自動 / デイ / ナイト / EXT (選択)
DNR	Auto/ Off/Low / Middle / High
Defog	On / Off(Auto/Manual)
通信	Protocol: VISCA, Pelco-D, Pelco-P RS - 485(Baud Rate: 2400 ~ 38400/57600/115200)
電源	DC12V±10%
消費電力	最大 500mA
動作温度/湿度	-10°C ~ 50°C /0~90% RH
重量	570g
外型寸法	67(W) x 74(H) x 130.5(D) mm

寸法

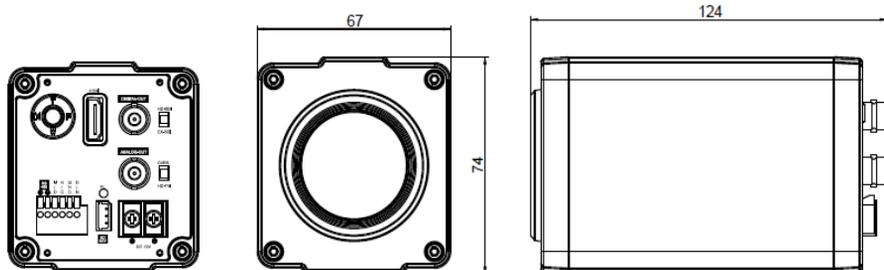

型式

MB-308

株式会社KSM

※本仕様は予告なく変更する場合がございます。