

AHD ワンケーブルカメラ用電源送信機・1CH受信機

仕様



(カメラ側)



(レコーダー側)



- 送信機+受信機構成
- 多様なアナログHDの伝送方式が対応可能
- 電源ケーブルの敷設が不要で配管/配線費用を節約

製品仕様(送信機:SC-MVTP0601) (カメラ側)

映像入力	CVI, TVI, AHD, BNC-M
出力電源	DC12V/0.4A, 最大4.8W
電源	AC100V 50/60Hz
使用温度範囲/湿度	-10°C~+50°C / 0~80%
寸法	86(幅)×25(高さ)×42(奥行き)mm
材質	アルミニウム

製品仕様(受信機:SC-MVRP0601) (レコーダー側)

VPカメラ入力	CVI, TVI, AHD, BNC-F×1
映像出力	CVI, TVI, AHD, BNC-F×1
接続ケーブル	3C-2V 最大300m
(伝送距離)	5C-2V 最大500m
電源	AC100V 50/60Hz
使用温度範囲/湿度	-10°C~+50°C / 0~80%
寸法	89.7(幅)×25(高さ)×60(奥行)mm
材質	スチール
付属品	取扱説明書1部

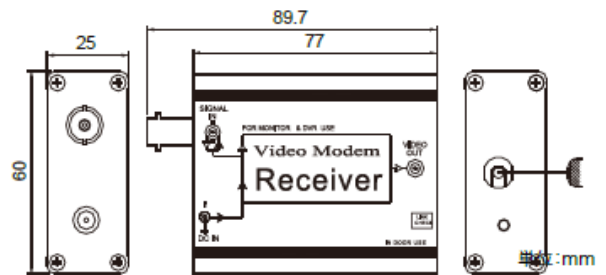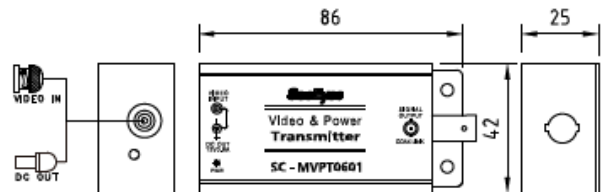

型式

SC-MVTP0601 / SC-MVRP0601

株式会社KSM