


# ワンケーブル変換ユニット(2映像+2電源)

## 定 格

共通	対応映像信号	AHD(1080p) HD-TVI(1080p) HD-CVI(1080p) コンポジット(NTSC/PAL) UTC信号対応 ※各種映像信号の混在可能
	映像伝送周波数	CH1: 70MHz CH2: 130MHz
	リンクケーブル	75Ω同軸ケーブル 両端BNCオス端子(75Ω) ※5C-2V以上推奨
	伝送距離	5C-FB: 最大400m 5C-2V: 最大300m
	外形寸法	75×25×100mm (突起部、取付金具含まず)
	消費電力	RU+LU: 8W (接続するカメラに依存)
	質量	約190g
	動作湿度	20%~90%(結露なきこと)
VDS6500-RU (カメラ側)	映像入力	1.0Vp-p 75Ω
	カメラ側電源出力	DC12V 最大4.0A (2ch合計)
	電源出力端子	DCジャック(φ2.1×5.5mm) / 3.5mmピッチ2ピン着脱式端子台
	映像伝送周波数帯域	45MHz
	電源入力	リンクケーブルより受電
	動作温度	-10℃~45℃
VDS6500-LU (モニター側)	映像出力	1.0Vp-p 75Ω
	映像伝送周波数帯域	45MHz(クロマレベル±3dB)
	電源入力	DC48V ※電源アダプター DC48V 1.25A付属
	動作温度	-10℃~40℃

## 接続図

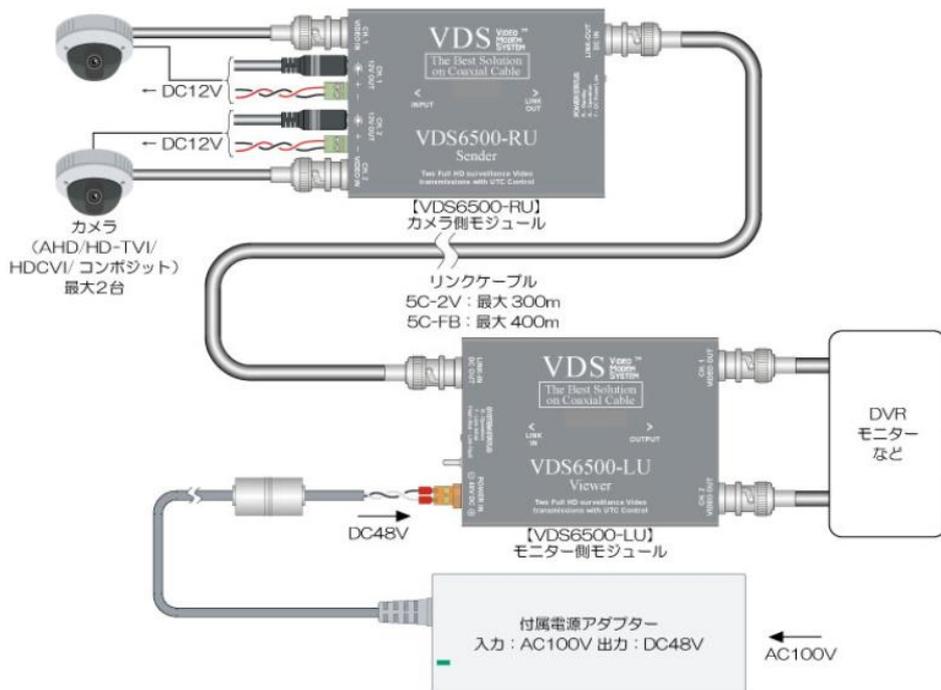

型 番

VDS6500

株式会社KSM