


# デジタルノイズリダクション高感度カメラ(41万画素)

## 定 格

撮像素子	1/3型カラーSonyスーパーHAD CCD
有効画素数	38万画素
TV方式	NTSC方式に準拠
同期方式	内部同期
水平解像度	540TV 本
最低被写体照度	0.1Lx (F1.2, 50IRE) 0.001Lx (感度アップ時)
シャッタースピード	1/60~1/100,000 秒
S/N比	50dB以上
AGCモード	Auto(0~36dB)/Fix 選択可
ホワイトバランス	ATW/AWC/INDOOR/OUTDOOR/マニュアル 選択可
BLCコントロール	BLC/WDR/BMB/OFF 選択可
DNRモード	Low/High/OFF 選択可
感度アップ	OFF/Auto(×2~×512)
デイナイト	Auto/On/Off
プライバシーゾーン	ON/OFF (8ゾーン)
レンズコントロール	DCオートアイリス, VIDEOオートアイリス
電源	DC12V±2V
消費電力	最大 1.5W
動作周囲温度	-10°C~55°C
動作周囲湿度	90%以下 (但し結露なきこと)
保管温度	-20°C~70°C
レンズマウント	C/CSマウント
質量	316g
外形寸法	68(W)x56(H)x118(D)mm

## 外観寸法図

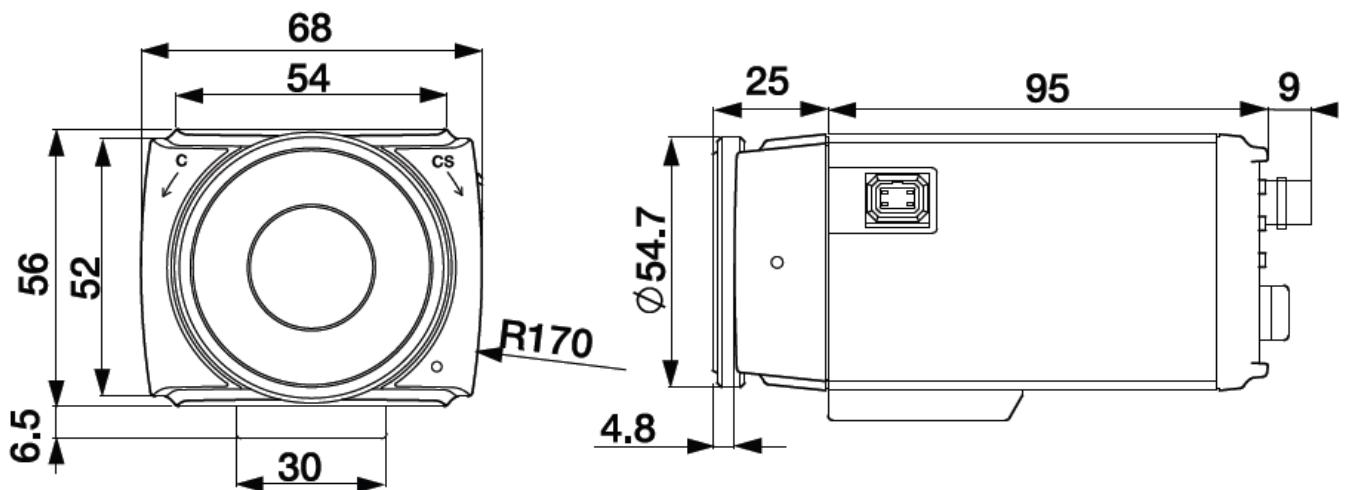

(単位 ; mm)

型 番

**HCC-690NA**

株式会社**KSM**