


防雨型赤外線ナイトビジョンカメラ

定 格


撮像素子	1/3インチSony SuperHAD カラーCCD
総画素数(有効画素数)	41万画素(38万画素)
TV方式	NTSC方式に準拠
同期方式	内部同期
水平解像度	540TV本
S/N比	50dB以上
最低被写体照度	0.0001ルクス (蓄積モード 512倍時 IRなし) 0ルクス (白黒モード 赤外線LED オン時)
シャッタースピード	1/60~1/100,000 秒
WDR.BLC(逆光補正)	ON/OFF(OSD) LEVEL調整(WDR 0~20 BLC 0~100)
フリッカーレス	ON/OFF (OSD)
レンズ	2.8mm~12mmバリフォーカルレンズ
搭載LED個数	30個
投光距離	20m
電源	DC12V
消費電流	DC12V最大500mA
動作周囲温度	-10°C~+50°C
外形寸法 (本体)	Φ79(W)×77(H)×172(D) ;単位はmm
質量	1,200g

外観寸法図

i) 壁面取り付け時

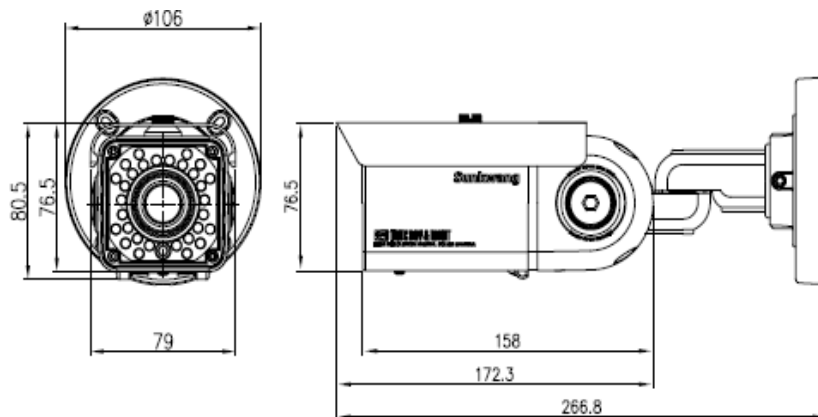

ii) 天井取り付け時

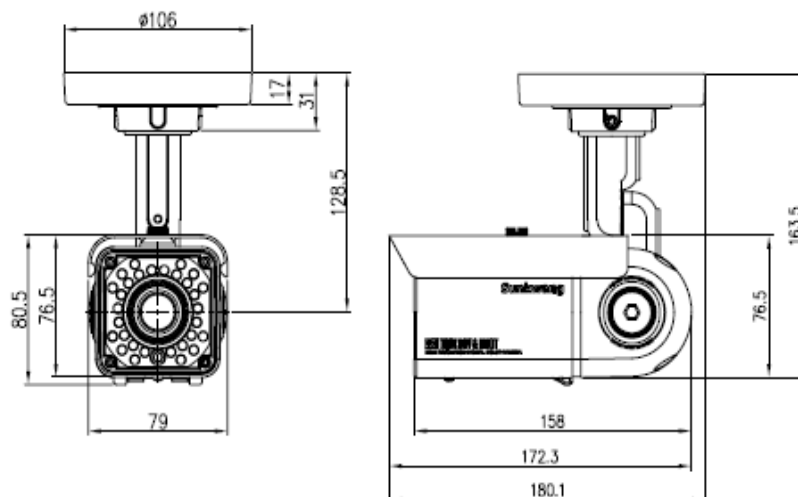

(単位 ; mm)

型 番

HCD-80N

株式会社KSM