


# デジタルビデオレコーダー 【4CH】

## 定 格

型式	HDR-FX412H
映像圧縮方式	H.264
音声圧縮方式	G723.1
映像方式	NTSC / PAL (選択可)
映像入力	4Ch (BNC)
映像出力	メイン出力 (BNC 1ch・VGA 1ch・S-VHS 1ch), スポット出力 (BNC 1ch) スルーアウト4ch
出力モード	小型TV, CCTV, VGAモニタ (選択可)
分割モード	1, 4
録画解像度 (NTSC)	CIF( 352 X 240 ), 2CIF(704 X 240), D1(704 X 480)
録画フレーム (CIF)	120 fps
(2CIF)	120 fps
(D1)	120 fps
録画モード	緊急録画、スケジュール録画、センサー録画、モーション録画
検索モード	カレンダー検索、日時検索、イベント検索、最初・最後のデータ
再生速度	x1, x2, x4, x8, x10
音声入力	4入力
音声出力	1出力
センサー入力	4入力
アラーム出力	1出力
ポート	キーボードコントロール(RS-232) PTZコントローラー(RS-485) 10/100/1000 Base-Tx Ethernet (RJ-45)
遠隔接続	CMS又はブラウザ・専用アプリ
バックアップ	USBメモリー・CMS(ネットワーク経由)
ハードディスク容量	標準 500GB
ハードディスク搭載	SATAハードディスク 1台 (オプションで最大2台) MAX4TBまで
操作	USBマウス・IRリモコン
電源	12V / 5A アダプター使用
動作周囲温度	0 ~ 40
動作周囲湿度	30% ~ 80% (RH・非結露)
外形寸法	350mm(W) × 345mm(D) × 70mm(H)
質量	約3.5Kg

## 外観寸法図

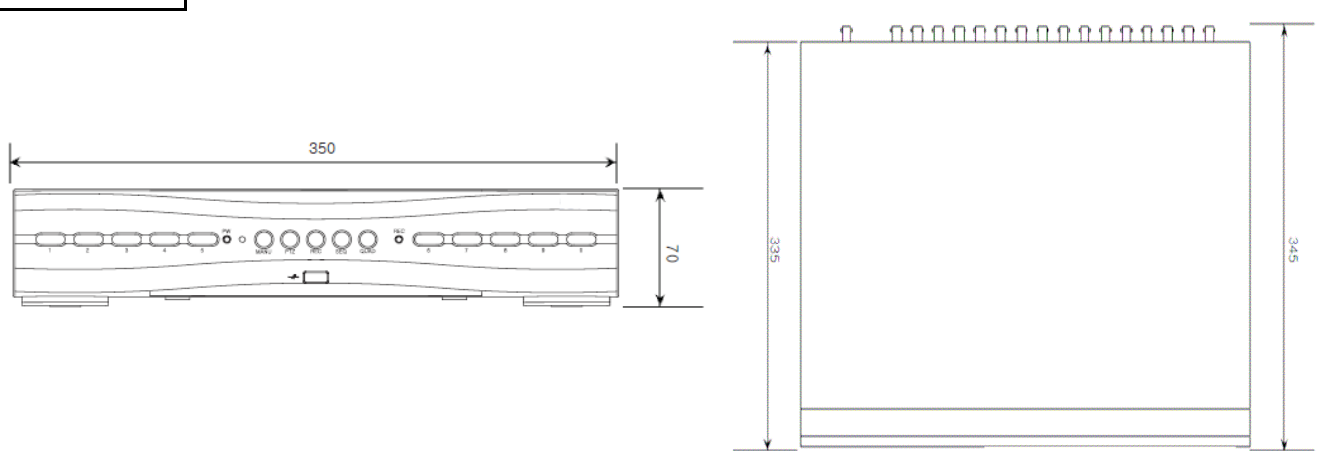

(単位 ; mm)

型 番

HDR - FX412H

株式会社 K S M