


カメラ用電源 (4・8台用)

定 格

ドライブユニット		HVP-04CH-S-J	HVP-08CH-S-J
映像入力 / 出力		4 CH	8 CH
電気特性	映像信号出力	CVBS 1.0Vp-p, 75Ω 終端時	
	映像信号帯域	8MHz Bandwidth	
	入力電源	AC100~240、50/60Hz	
	出力電源	DC 48V、1A	
	動作確認(LED)	RED点灯 : LINK RED点滅 : 異常発生(短絡、又は断線)	
接続端子	映像入力	BNC-F	
	映像出力	BNC-M/ハーネス(60cm)	
外形寸法		430(w) x 44(H) x 350(D) mm	
重量		3.5Kg	4.0Kg
消費電力		約20W (カメラ4台接続時)	約40W (カメラ8台接続時)
動作温度		-10℃ ~ +50℃	
保管温度		-20℃ ~ +75℃	
動作湿度		0 ~ 80%(共通)	

外観寸法図

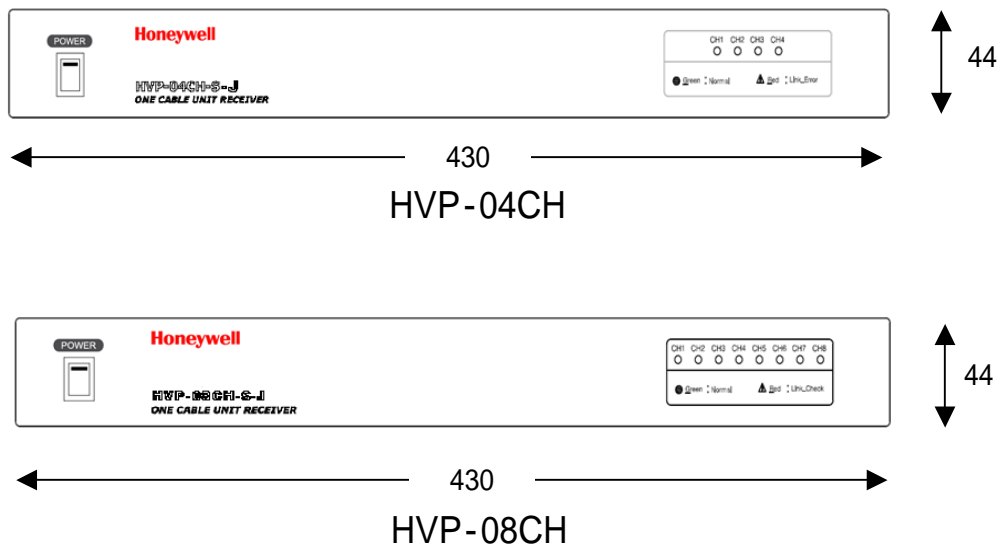

(単位 ; mm)

型 番

HVP-04CH/08CH

株式会社 K S M