

HDR-F400AHD-HT-1U



- AHD/TVI対応
- H.264圧縮方式
- 全チャンネル、Full HD (1080P) 録画に対応
- HDMI/VGA出力
- リモコン、マウスでの操作が可能
- 遠隔監視対応(PC・スマートフォン)

録画情報の表示

本製品から1日当たりの録画データの平均量や保存可能期間の目安を確認することができます。

録画情報	
録画期間	01/13/2017 ~ 02/03/2017
1日当たりのデータ量 (平均)	158.999GB
現在の録画日数	18 日
残りの録画可能日数	11 日

UTC機能

本製品からカメラのOSDメニュー設定をすることができます。
(ただし、UTC機能を搭載しているカメラに限りです。)




再生 / 検索

- ・再生
簡単な操作で直前(10秒前~5分前)の映像を追っかけ再生することができます。



- ・検索
ブックマーク検索など用途に合わせた様々な検索をすることができます。




- ・タイムバー検索
タイムバーまたは前日、翌日ボタンを押すことで再生したい時間帯をすぐ表示することができます。



録画モードの選択

CBR(選択ビットレートに固定)とVBR(色、動きなどによって変動)の二つの録画モードから録画データの保存期間と画質との優先順位を選択することができます。

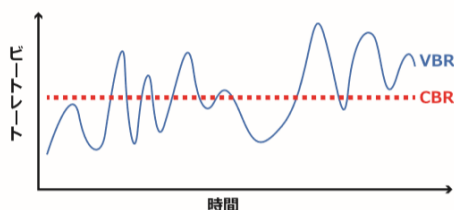

遠隔監視&UMSソフト

UMSを使用して一つのパソコンから複数のDVRに遠隔接続して管理することができます。

その他にウェブブラウザやSMART PHONEからも閲覧することができます。



HDR-HT シリーズ 4ch AHD/TVIレコーダー


仕様

型式	FDS-400HT (1U)	
0 / S	エンベデッド リナックス	
圧縮方式	H. 264	
映像入力方式	NTSC	
映像入力	4CH (TVI & AHD & CVBS)	
映像出力	HDMI (1), VGA (1), SPOT (1)	
分割画面	1, 4	
解像度	HD: 1920 × 1080 (1080P), 1280 × 720 (720P) CVBS: 960x480, 720x480, 352x240	
録画速度	60コマ / 1080P	
録画画質	VBR: 画質4段階 (低, 標準, 高, 最高), CBR: 11段階 (128KBPS ~ 3MBPS)	
録画モード	常時, モーション, センサー, 常時+モーション, 常時+センサー, モーション+センサー / 緊急録画	
検索モード	カレンダー, 日付時間, 最初から, 最後から, システムログ, イベントログ, ブックマーク	
再生モード	即時再生 (10秒前~5分前) / 前日, 翌日 / タイムバー / 再生, 一時停止, 逆再生, 早送り, コマ送り, 逆コマ送り / 倍速 (1, 2, 4, 8, 16, 32)	
音声入力 / 出力	入力:1 / 出力:1	
アラーム入力 / 出力	センサー入力:4 / アラーム出力:1	
内蔵HDD	最大1枚 (6TB対応)	
デジタルズーム	ライブ / 再生 対応	
バックアップ	USB, ネットワーク	
システム操作	リモコン, マウス, ネットワーク	
ポート	RS-485	PTZコントロール
	LAN	RJ45 (10 / 100 / 1000 Mbps), Ethernet
	USB	×2 (前面, 後面)
電源	DC12V 3A	
消費電力※1	10.7W (安定時)	
動作温度 / 湿度	5°C ~ 40°C / 20%RH ~ 90%RH (結露なきこと)	
外形寸法	260 (W) × 240 (D) × 48 (H) mm	
重量	約1.20kg (HDD / ODDを除く)	

※1: 消費電力は2TB搭載を基準とし搭載容量により変動がございます。

※本仕様は予告なく変更することがあります。

寸法

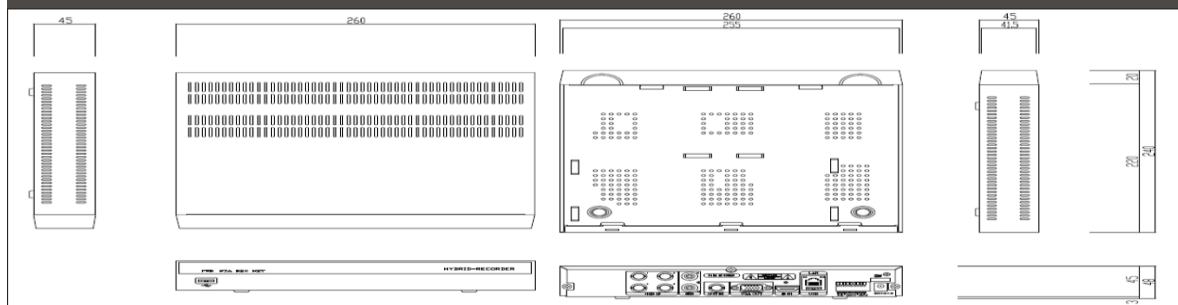

KSM

この商品に関するお問い合わせは.....

〒532-0011 大阪市淀川区西中島1-14-17 (株)KSM

TEL 06-6886-8511 E-Mail info@ksm-corp.com

URL <http://www.ksm-corp.com>