

【 カメラ用直流電源装置 】

KCPS12-63




定価 : オープン

■ 製品の特徴


- 小規模システムから対応可能な、カメラ用直流電源装置
最大容量5.25Aの、DC12V直流電源装置です。
監視カメラだけでなく、防犯センサー等にも使用できます。
- 保護回路（自動復帰）
配線のショート等、過電流発生の際には自動的に電源供給を停止し、機器を保護します。
- 緊急停止スイッチを装備
現地でのメンテナンス時及び非常時、即座に機器への電源供給を遮断します。
- 出力電圧をDC+12V～DC+14.4Vで可変できます。

■ 機器の電源配線

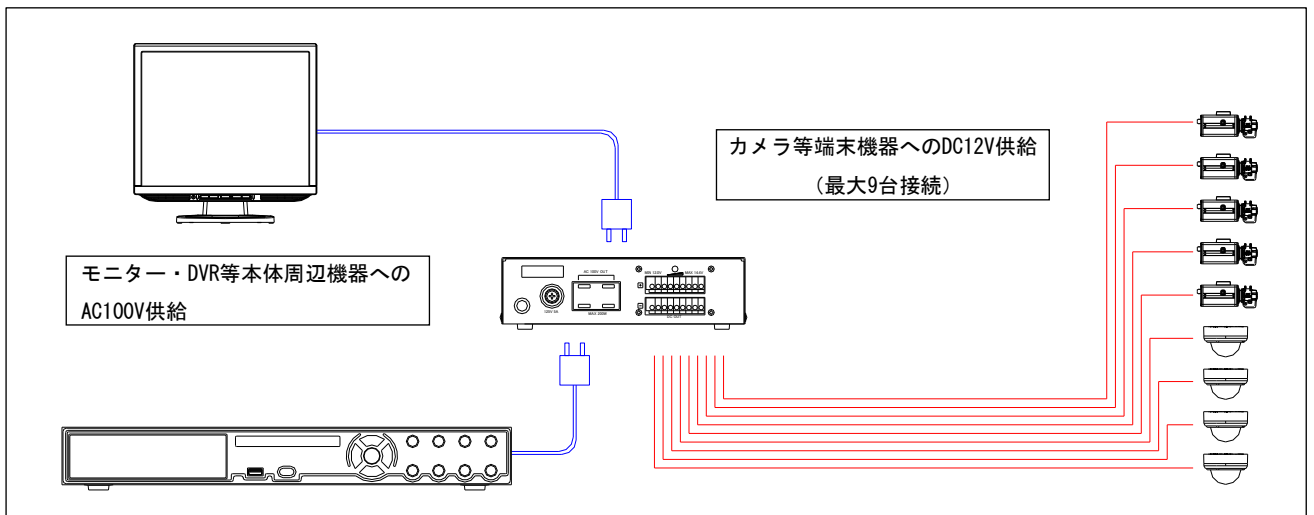

【カメラ電源装置(9ch)】 KCPS12-63


■ 機器背面パネル詳細

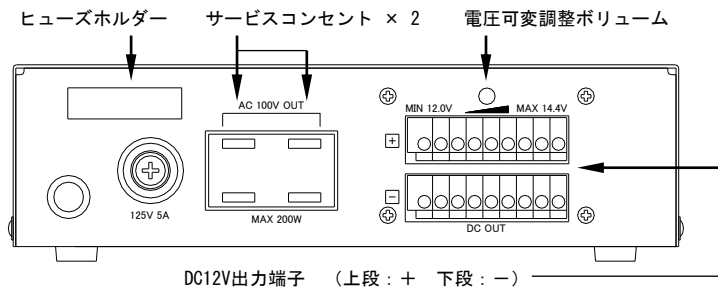

■ 製品仕様

品番	KCP12-63
接続端子数	9端子
入力電圧範囲	AC90V ~ 110V 50/60Hz
出力電圧 / 電流	DC12V (出力電圧範囲 DC12V~DC14.4V) / 5.25A
ヒューズ	5A
保護回路	DC: 過電流 (5.8A以上)、間欠動作、AC: ヒューズ溶断
消費電力	71W (連続DC12V/5.25A時、サービスコンセント含まず)
動作温度範囲	-10°C ~ +40°C
動作湿度範囲	85%RH以下 (結露なきこと)
外形寸法	202(W)mm × 59.4(H)mm × 200(D)mm (突起物を除く)
重量	約1.25g

■ 外形寸法図

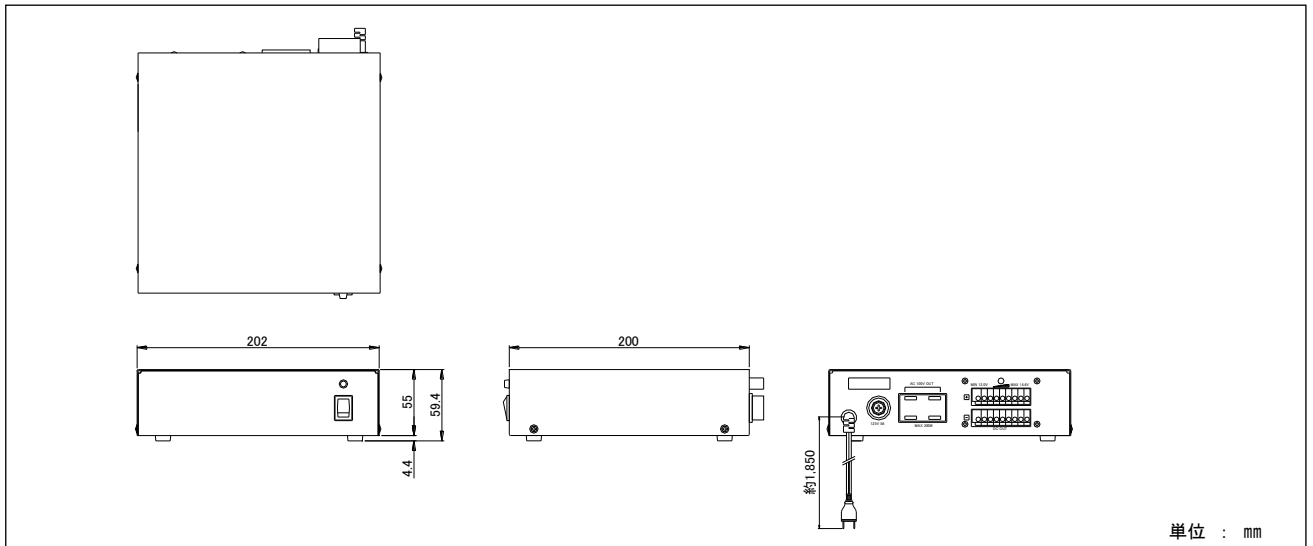

安全に関する ご注意

- 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

お求め・お問い合わせは・・・