

# HD-SDI 30倍 光学ズームカメラ

# MB-308



- 1/3" 2MP Panasonic CMOS sensor
- 光学レンズ30倍 Zoom(4.3~129mm)、電子ズーム32倍
- HD-SDI, EX-SDI, TVI, CVBS, HDMI出力に対応
- Real-time True WDR
- DNR機能 (2D+3D)
- Digital : 1080p/ 60(50) • 30(25)fps, 720p/60(50) • 30(25)fps
- Digital Image Stabilizer
- Privacy Mask Function
- Defog Function
- ACE(Digital WDR)
- Motion Detection
- Protocol(VISCA, Pelco-D, Pelco-P)



× 1




× 24 倍ズーム時

光学30倍（デジタルズーム32倍）の高精度のズーム機能で、  
遠方の被写体も鮮明に映し出します。

# HD-SDI 30倍 光学ズームカメラ

## ◆ 外形寸法図 (単位 ; mm)

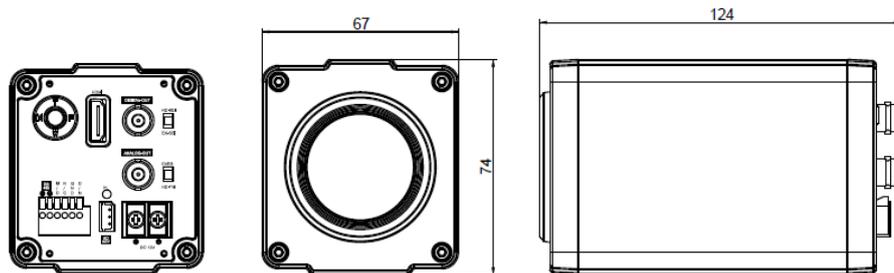

## ◆ 仕様

型式	MB-308
撮像素子	1/3" Megapixel Panasonic CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
総画素数	1956(H) X 1266(V) = 2,47(pixel)
有効画素数	1944(H) X 1092(V) = 2,12(pixel)
水平外像度	1000TVL
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
映像出力モード	1080P(1920x1080)60(50)/30(25)fps,720p/60(50)/30(25)fps アナログ(over 700TVL)
映像出力	HD-SDI,EX-SDI,TVI, CVBS, HDMI
レンズ	光学レンズ30倍 電子ズーム32倍 f=4.3~129mm F=1.6(wide)~F4.7(tele)
最低被写体照度	0.5Lux (カラー) / 0.1Lux (白黒) 0.125Lux (カラー-DSS) / 0.025Lux (白黒DSS)
OSD	内蔵
シャッター	オート/フリッカレス
シャッタースピード	1/30秒 ~ 1/30,000秒
ホワイトバランス	自動 / One push/ INDOOR / OUTDOOR
BLC(逆光補正)	BLC / HSBLC / Off
ACE	Low / Middle / High / Off
Gainコントロール	On / Off
デイナイト	自動 /デイ /ナイト / EXT (選択)
DNR	Auto/ Off/Low / Middle / High
Defog	On / Off(Auto/Manual)
通信	Protocol: VISCA, Pelco-D, Pelco-P RS - 485(Baud Rate: 2400 ~ 38400/57600/115200 )
電源	DC12V±10%
消費電力	最大 500mA
動作温度/湿度	-10℃ ~ 50℃ /0~90% RH
重量	570g
外型寸法	67(W) x 74(H) x 130.5(D) mm