

# HD-SDI Mini PTZ Camera

# PS-H108




## *2MP x10 Zoom Hybrid(HD-SDI+Network) Mini Speed Dome Camera*

- 1/3" 2MP Panasonic CMOS sensor
- 1080p 30fps, 720p 60fps
- NETWORK, HD-SDI, CVBS
- x10 Optical Zoom(5.1mm ~51mm) & x32 Digital Zoom
- Day & Night(ICR)
- Real-time True WDR
- Digital Noise Reduction(2D+3D)
- Digital Image Stabilizer
- Privacy Mask Function
- High Light Compensation
- Defog Function
- 360° Endless Pan Rotation, 0°~180° Tilt angle(Digital Flip)
- 255 Presets, 8 Tours, 8 Scans, 4 Patterns, 2 Alarms
- H.264 and Motion JPEG compression
- ONVIF compliant API
- Industry leading latency of 200ms/2Mpix Bandwidth adaptive video streaming
- Dynamic IP support


# HD-SDI Mini PTZカメラ

## ◆ 外形寸法図 (単位 ; mm)

Indoor In-ceiling(PSF-M108)

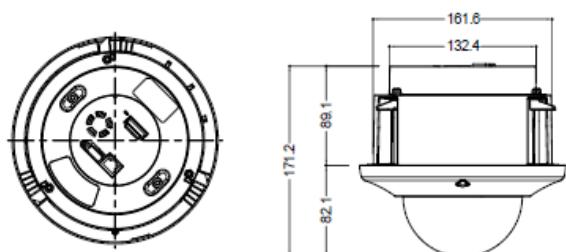

Indoor Surface(PS-M108)

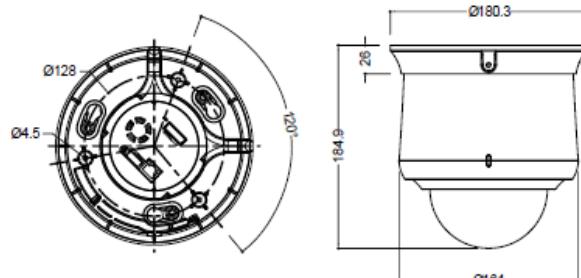

## ◆ 仕様

型式	PS-H108
ビデオ信号	NTSC
撮像素子	1/3" Panasonic COMS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
有効画素数	247万画素 1956(H) X 1266(V) , 212万画素 1944(H) X 1092(V)
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
映像出力モード	1080P(1920x1080) 60fps ,720P(1280x720)60fps
映像出力レベル	HD-SDI / 1.0 Vp-p (75Ω, コンポジット)
レンズ	F=1.6~1.8 f=5.1mm~51mm
ズーム倍率	X10 Optial zoom, x32Digital zoom
最低被写体照度	0.5Lux(カラー) , 0.1Lux(黒白) , 0.025Lux(黒白 感度アップ)
OSD	内蔵
シャッタースピード	1/30秒 ~ 1/60,000秒
ホワイトバランス	Auto/ One Push/ 屋内 / 屋外 / マニュアル
WDR/BLC(逆光補正)	オフ/WDR/BLC
デイ&ナイト	IR Cut filter
DNR	2DNR / 3DNR
Rotation Angle	Pan 360°; Tilt:0~180° (Digital Flip)
Rotation Speed	Manual 100°/sec,Turbo:180°/sec, Preset:360°/sec
プライバシーマスキング	オン / オフ (8エリア選択)
プロトコル(オプション)	Pelco D /P(WTX)
通信	RS - 485/422 ボーレート: 2400,9600,57600bps
電源	DC12V,1.5A
動作温度/湿度	0°C ~ 50°C /20~75% RH
重量	1.04Kg
外型寸法	Ø180.3(W) X 184.9 mm



この商品に関するお問い合わせは.....

〒532-0011 大阪市淀川区西中島1-14-17 (株)KSM

TEL 06-6886-8511 E-Mail [info@ksm-corp.com](mailto:info@ksm-corp.com)

URL <http://www.ksm-corp.com>