

タブレット型サーマルカメラシステム



検温



マスク
検知




計測誤差
 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$



非接触一次検査に最適です！

特徴

- ・額の温度で計測、最短1秒で検温可能
- ・計測誤差 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ の検温精度
- ・設定体温以上の検知でアラート出力
- ・マスクの着脱を検知し、注意喚起が可能
- ・顔の登録が1万人まで可能
- ・ホワイトリスト / ブラックリストの登録
- ・省エネ設計。カメラに1.2 m近づくと自動で電源オン
- ・最適な計測距離（50cm）まで音声で案内
- ・初期設定不要、簡単設置（検温のみ利用の場合）

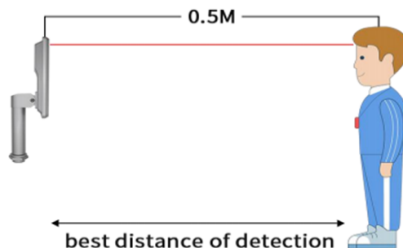


オプション機能

- ・レコーダーと接続すれば録画が可能。
- ・携帯アプリから遠隔モニター（要ネットワーク設定）
- ・壁掛け、据え置き対応。
- ・出入り口にゲートを置くことで確実な入場制限

スタンド
取付画像



タブレット型サーマルカメラシステム

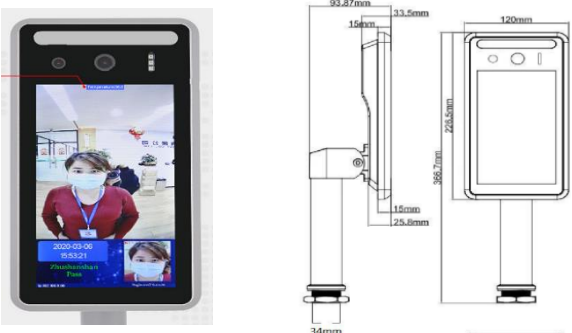モデル名	RS-H658		
イメージ			
映像 (カメラ、LCDモニター)	撮影素子	1/2.8"CMOS Sensor(IMX327)	
	有効画素	1,920 x 1,080 (2.0MP)	
	最低照度	カラー 0.1 Lux // 白黒 0.05 Lux	
	LCDサイズ	7インチ	
レンズ	フォーカス	3.6mm F=2.0	
	フォーカス制御	固定	
	レンズマウント	単焦点	
機能	DAY & NIGHT	自動、週間、夜間 (IR CUT)	
	逆光補正	○	
	WDR	D-WDR	
	ノイズ	2D, 3D DNR	
	動き検知	○	
	スマート機能	顔認識 (最大登録人数: 1万人) 一人当たりデータ容量は100KB以下	
		マスク着用可否検知 各種ゲートとの連動	
	アラーム	△別途リレー必要	
	音声	○	
	体温測定時間	1 ~ 2 秒	
	体温測定誤差	±0.3℃	
体温測定距離	0.3 ~ 1.2m (推奨距離50cm)		
ネットワーク	イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)	
	映像圧縮	H.264/H.265/H.265+/MJPEG	
	ビットレート	128Kbps~12Mbps CBR/VBR	
		Main :1920*1080 Sub:704*576;640*360;352*288	
	音声圧縮	G.711U	
	プロトコル	HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search(Support P6S IP camera,DVR, NVS and etc.)	
	保安	IP Filter	
API サポート	Open API, Onvif		
一般事項	動作温度	-10℃ ~ +50℃	
	動作湿度	-40 F to 140 F Humidity 90% or less (non-condensing)	
	入力電源	12V DC +10%	
	PoE	X	
	消費電力	5W	

オプション

据え置き用スタンド

1120mm

(本体合計1480mm)



ご注意

本機器はあくまで温度を検温して異常をお知らせするものです。
正確な体温を計測する場合は体温計をご利用ください。

(販売元)株式会社KSM

KSM
CORPORATION

本社〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1-14-17

電話番号 06-6886-8511

東京営業所〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-55-9-603

電話番号 03-3731-6695