

ワンケーブル DAY & NIGHTカメラ

HCC-790NVP


主な特徴





1. 電源重畳: 専用電源ユニットより同軸ケーブル1本での配線が可能
2. デイナイト: 昼間はカラー夜間は白黒で24時間の連続監視が可能
3. 540TV本: 水平解像度540TV本は業界最高クラスです
4. OSD: 設定時に操作性の高いオンスクリーンディスプレイを採用
5. 低照度: デイナイトモードで0.01ルクス

製品仕様

基本システム構成

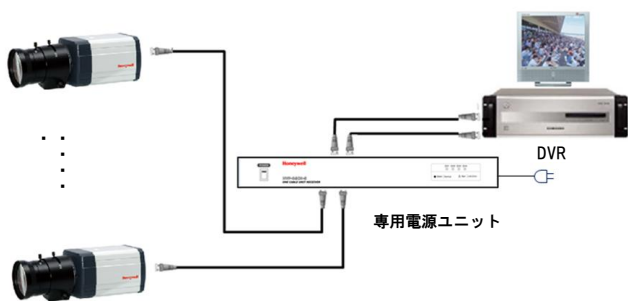


外形寸法図

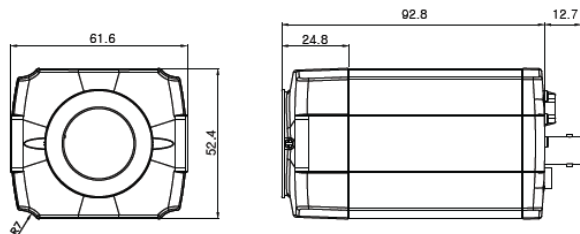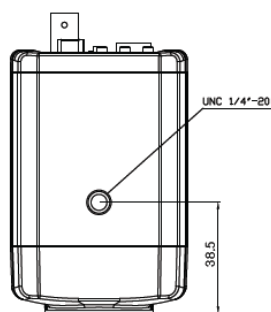

型式	HCC-790NVP
撮像素子	1/3インチ CCD
総画素数 (有効画素数)	41万画素 (38万画素)
同期方式	内部同期
水平解像度	540 TV本
S/N比	50dB以上
最低照度	0.01ルクス デイナイトモード, AGCオン
レンズマウント	CSマウント
ホワイトバランス	ATW、AWB、固定、マニュアル
逆光補正	On/Off
フリッカーレス機能	On/Off
同期方式	内部同期
映像出力	電源重畳信号 (BNC端子)
供給電圧	DC20V~48V +10% (専用電源ユニットから供給)
消費電力	最大2.2W
寸法	61.6(W)×52.4(H)×92.8(D) ;単位はmm
重量	330g
専用電源ユニット	HVP-04CH-S-J (4台用)、HVP-08CH-S-J (8台用)

端子及びボタンの名称

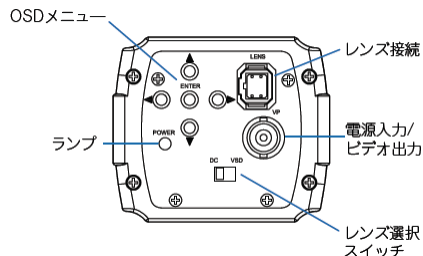

KSM

この商品に関するお問い合わせは.....
〒532-0011 大阪市淀川区西中島1-14-17 (株)KSM
TEL 06-6886-8511 E-Mail info@ksm-corp.com
URL <http://www.ksm-corp.com>

製造元; **Honeywell**