

# ワイドダイナミックデイトカメラ

# HCC-960NT



**最新のSony製CCD搭載で、  
52万画素・650TV本の高解像度を実現  
デイト・ワイドダイナミックレンジ機能で画像が鮮明に！**

1. WDR機能: ワイドダイナミック機能を搭載し、逆光時でも鮮明な映像を撮影出来ます。
2. デイト機能: 昼間はカラー・夜間は白黒で24時間の連続監視が可能。
3. 最低被写体照度: 最低被写体照度0.0001ルクス)を実現
4. デジタルノイズリダクション: 低照度時のノイズを削減します。この機能により鮮明な画像をとらえます。
5. OSD: 設定時に操作性の高いオンスクリーンディスプレイを採用。
6. 画素数: 総画素数52万画素(有効画素数48万画素)
7. 高解像度: 水平解像度650TV本の鮮明な画像。

カメラの映像の明るさを感じし、暗くなると自動的に白黒カメラに。  
カメラ自体の感度を上げるデイト機能を搭載しています。



通常のカメラ



デイトカメラ

暗いところは明るく、明るいところは暗く  
暗いところも明るいところも両方見えるようにする機能です。



ワイドダイナミックON時

暗いところを見えるようにすると  
明るいところが見えない。




明るいところを見えるようにすると  
暗いところが見えない。

明るいところ・暗いところが共に安定した  
鮮明な画像を実現。

**Honeywell**

# ワイドダイナミックデナイトカメラ

## ◆ 外形寸法図（単位：mm）

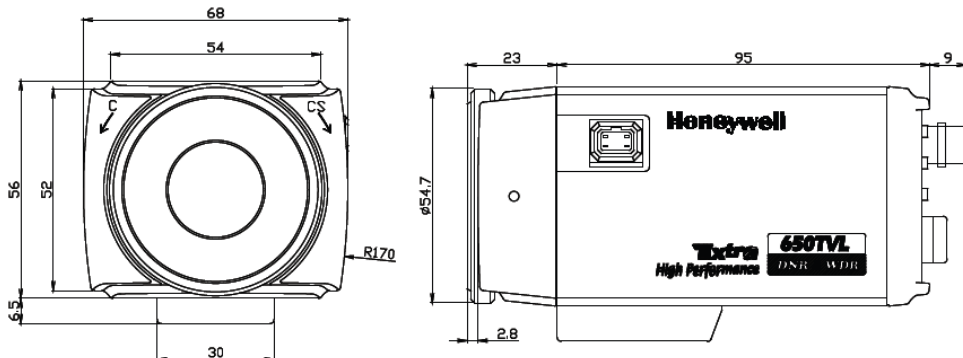

（単位：mm）

## ◆ 仕様

型式	HCC-960NT
撮像素子	1/3型カラーSonyスーパーHAD II PS960H CCD
総画素数（有効画素数）	52万画素（48万画素）
同期方式	内部同期
水平解像度	650TV 本
最低被写体照度	0.1Lx (F1.2, 50IRE) 0.0001Lx (感度アップ・白黒モード時)
シャッタースピード	1/60～1/100,000 秒
S/N比	50dB以上
AGCモード	Auto(-6dB～0dB～46dB) 選択可
ホワイトバランス	ATW/AWC/INDOOR/OUTDOOR/マニュアル 選択可
BLCコントロール	BLC/ABL/CLC/WDR/OFF 選択可
DNRモード	3D-NR/2D-NR/OFF 選択可
感度アップ	OFF/Auto(×2～×512)
デナイト	Auto/On/Off
プライバシーゾーン	ON/OFF (16ゾーン)
レンズコントロール	DCオートアイリス, VIDEOオートアイリス
電源	DC12V±2V
消費電力	最大 5.0W
動作周囲温度	-10℃～50℃
レンズマウント	C/CSマウント
質量	365g
外形寸法	68(W)x56(H)x118(D)mm

**KSM**

この商品に関するお問い合わせは.....  
 〒532-0011 大阪市淀川区西中島1-14-17 (株)KSM  
 TEL 06-6886-8511 E-Mail [info@ksm-corp.com](mailto:info@ksm-corp.com)  
 URL <http://www.ksm-corp.com>

製造元； **Honeywell**