

# DNR高感度デイナイトドームカメラ

# HDC-890NVA



**540TV本の高解像度と**

**デジタル・ノイズ・リダクション機能で画像が鮮明に！**

**バリフォーカルレンズ(2.8~10mm)で広角から標準までの画角をカバー**

**Honeywell社オリジナルイメージプロセッサ【icore】搭載**

1. デイナイト： 昼間はカラー夜間は白黒で24時間の連続監視が可能。
2. WDR機能搭載： ワイドダイナミック機能を搭載し、逆光時でも鮮明な映像を撮影出来ます。
3. デジタルノイズリダクション： 低照度時のノイズを削減します。この機能により鮮明な画像をとらえます。
4. icore： Honeywell社の最新のイメージプロセッサ搭載により、スローシャッターモード(蓄積モード) DNR(デジタルノイズリダクション)機能・WDR機能など、多彩な設定が可能
5. バリフォーカルレンズ： 広角から標準(2.8~10mm)までのバリフォーカルレンズ内蔵
6. 最低被写体照度： 最低被写体照度0.0001ルクスを実現
7. 調整用ビデオアウト： 施工時に調整しやすい様に調整用ビデオアウトを設けてます。

カメラの映像の明るさを感知し、暗くなると自動的に白黒カメラに。  
カメラ自体の感度を上げるデイナイト機能を搭載しています。



通常のカメラ




デイナイト機能(HDC-890NVA)

## Honeywell

# DNR高感度ダイナイトドームカメラ

## ◆ 外形寸法図（単位：mm）

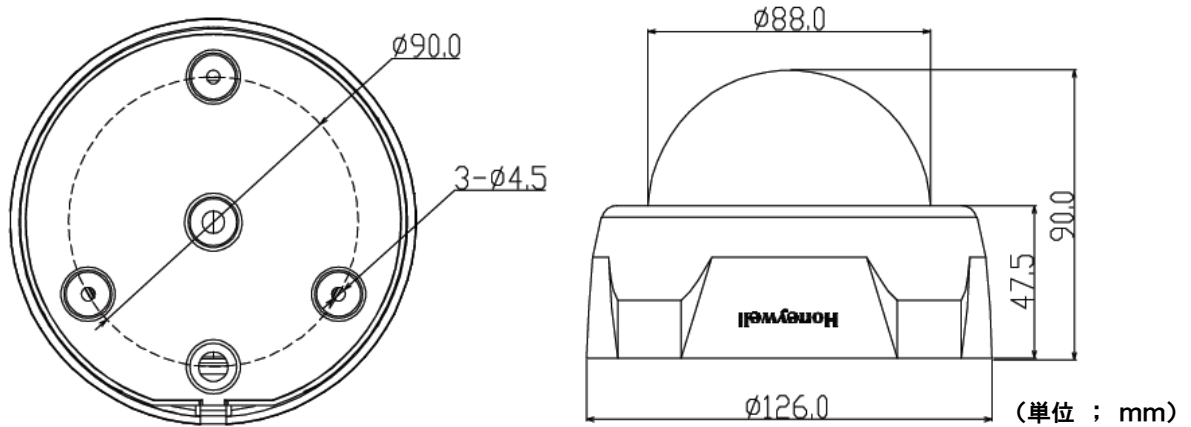

## ◆ 仕様

型式	HDC-890NVA
撮像素子	1/3型カラーSonyスーパーHAD CCD
有効画素数	38万画素
同期方式	内部同期
水平解像度	540TV 本
最低被写体照度	0.1Lx (F1.2, 50IRE) 0.0001Lx (感度アップ・白黒モード時)
レンズ	2.8mm~10.0mmバリアフォーカルレンズ
シャッタースピード	1/60~1/100,000 秒
S/N比	50dB以上
AGCモード	OFF~36dB
ホワイトバランス	ATW/AWC/INDOOR/OUTDOOR/マニュアル 選択可
BLCコントロール	BLC/WDR/BMB/OFF 選択可
DNRモード	Low/High/OFF 選択可
感度アップ	OFF/Auto( $\times 2 \sim \times 512$ )
ダイナイト機能	Auto/カラー/白黒
プライバシーゾーン	ON/OFF (8ゾーン)
電源	DC12V $\pm$ 2V
消費電力	最大 1.6W
動作周囲温度	-10 $^{\circ}$ C~50 $^{\circ}$ C
保管温度	-20 $^{\circ}$ C~70 $^{\circ}$ C
動作周囲湿度	90%以下 (但し結露なきこと)
質量	265g
外形寸法	126( $\phi$ )x90(H)mm

**KSM**

この商品に関するお問い合わせは.....  
〒532-0011 大阪市淀川区西中島1-14-17 株KSM  
TEL 06-6886-8511 E-Mail [info@ksm-corp.com](mailto:info@ksm-corp.com)  
URL <http://www.ksm-corp.com>

製造元； **Honeywell**