

高機能デジタルビデオレコーダー

HDR-F400/F900/F1600



高効率のH.264圧縮方式を採用したハイスペックレコーダー
マウス・リモコンでの簡単操作
各チャンネル最高30フレームのフルタイム録画
前面USBポートからの簡単バックアップ
CMSソフトによる遠隔地の複数拠点の一括管理
iPhone・Android携帯で遠隔監視・録画検索が可能

1. H.264圧縮による長時間録画
2. マウス、リモコンによる簡単操作
3. 内蔵DVD-RW、USBデバイスへの簡単バックアップ
4. ペンタプレックス(ライブ/録画/検索/遠隔監視/バックアップの同時操作)
5. CMSソフトによる充実したネットワーク機能
6. ミラーリング機能によるデータの紛失の防止
(※内蔵DVD-RWなしの場合で、内蔵ハードディスクを2台搭載した場合のみ)

CMS Central Monitoring Software



CMS(中央監視システム)は、遠隔地に設定した複数のレコーダーを、中央管理センターでモニタリング、管理、制御出来るソフトです。



- ・最大1,024CHのライブ映像が同時に出力
- ・E-MAP機能
- ・イベントアラームのポップアップ機能
- ・遠隔地から設定変更やバックアップが可能
- ・ライブ・録画の音声のサポート

高機能デジタルビデオレコーダー

◆ 仕様

型式	HDR-F400	HDR-F900	HDR-F1600
映像圧縮方式	H.264		
映像方式	NTSC / PAL (選択可)		
映像入力	4Ch (BNC)	9Ch (BNC)	16Ch (BNC)
映像出力	メイン出力 (BNC 1ch・VGA 1ch・S-VHS 1ch), スポット出力 (BNC 1ch)		
映像出力	スルーアウト4ch	スルーアウト9ch	スルーアウト16ch
出力モード	小型TV, CCTV, VGAモニタ (選択可)		
分割モード	1, 4	1, 4, 6, 8, 9	1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16
録画解像度 (NTSC)	CIF (352 X 240), 2CIF (704 X 240), D1 (704 X 480)		
録画フレーム (CIF)	120 fps	270 fps	480 fps
(2CIF)	120 fps	240 fps	240 fps
(D1)	120 fps	120 fps	120 fps
録画モード	緊急録画、スケジュール録画、センサー録画、モーション録画		
検索モード	カレンダー検索、日時検索、イベント検索、最初・最後のデータ		
音声 (入力/出力)	4入力 / 1出力		
アラーム (入力/出力)	4入力 / 1出力		
ポート	RS-232・RS-485・RJ-45		
遠隔接続	CMS又はブラウザ		
バックアップ	DVD-RW(本体内蔵)・USBメモリー・CMS(ネットワーク経由)		
ハードディスク容量	標準 500GB	標準 1.0TB	標準 1.0TB
ハードディスク搭載	SATAハードディスク 1台 (内蔵DVD-RWなしの場合、SATAハードディスク 2台)		
操作	本体フロントボタン・USBマウス・IRリモコン		
電源	12V / 5A アダプター使用		
動作周囲温度・湿度	0°C~40°C・30%~80%(RH・非結露)		
外形寸法	360mm(W)×347mm(D)×73mm(H)		
質量	約3.5Kg		

◆ 外形寸法図 (単位: mm)

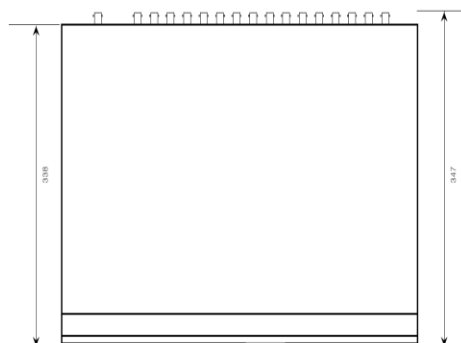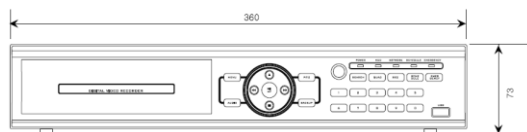

この商品に関するお問い合わせは.....
 〒532-0011 大阪市淀川区西中島1-14-17 (株)KSM
 TEL 06-6886-8511 E-Mail info@ksm-corp.com
 URL <http://www.ksm-corp.com>

販売元; **KSM**

CEFC