


# 高機能デジタルビデオレコーダー

## HDR-F400H/F900H/F1600H

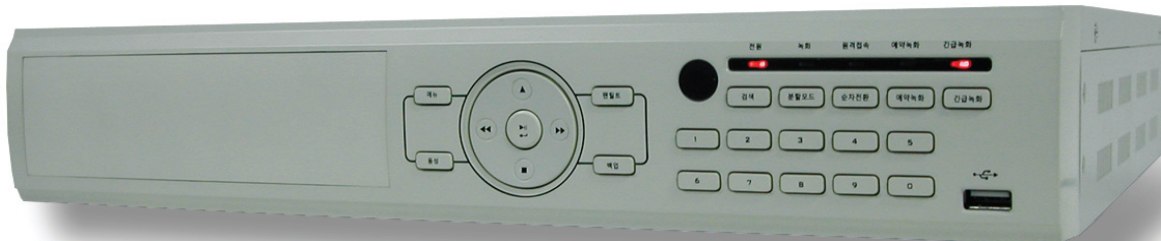

**高効率のH.264圧縮方式を採用したハイスペックレコーダー**  
**マウス・リモコンでの簡単操作**  
**960×480の高解像度での記録**  
**前面USBポートからの簡単バックアップ**  
**CMSソフトによる遠隔地の複数拠点の一括管理**  
**e-SATA接続による外部HDDへの録画に対応**

1. H.264圧縮による長時間録画
2. VGAとHDMI出力機能をサポート
3. USBデバイスへの簡単バックアップ
4. バックアップデータをレコーダーから再生可能(USBのみ)
5. CMSソフトによる充実したネットワーク機能
6. ミラーリング機能によるデータの紛失の防止  
(※内蔵DVD-RWなしの場合で、内蔵ハードディスクを2台搭載した場合のみ)



### Central Monitoring Software



CMS(中央監視システム)は、遠隔地に設定した複数のレコーダーを、中央管理センターでモニタリング、管理、制御出来るソフトです。

- ・最大1,024CHのライブ映像が同時に出力
- ・E-MAP機能
- ・イベントアラームのポップアップ機能
- ・遠隔地から設定変更やバックアップが可能
- ・ライブ・録画の音声のサポート

# 高機能デジタルビデオレコーダー

## ◆ 仕様

型式	HDR-F400H	HDR-F900H	HDR-F1600H
O/S	インベデッド リナックス		
圧縮方式	H. 264		
映像入力方式	NTSC		
映像入力	4CH	9CH	16CH
映像出力	メイン出力 (BNC 1 c h・VGA 1ch・HDMI 1ch), スポット出力 (1ch)		
録画解像度(NSTC)	960x480, 960x240, 480x240		
録画速度	120コマ	270コマ	480コマ
録画モード	連続、スケジュール、緊急、センサー、モーション録画		
検索モード	カレンダー検索、日付時間検索、イベント検索、最初・最後データ検索、		
再生モード	再生、一時停止、停止、早送り/早逆送り (1、2、4、8、16、32)		
音声入力/出力	4入力 / 1出力		
センサー入力/アラーム出力	4入力 / 1出力		
ポート	RS - 485	PTZ コントロール、キーボードコントロール	
	RS - 232		
	LAN		
ハードディスク容量	標準 500GB 1枚	標準 1.0TB 1枚	標準 1.0TB 枚
最大ハードディスク搭載枚	2枚 (最大3TB x 2枚)		
バックアップ	USB フラッシュメモリ、外付けHDD、CMS(ネットワーク経由)		
システム操作	前面パネル、リモコン、マウス		
消費電力	12.2W	14W	16W
電源	12V 5A アダプター		
動作温度/湿度	0℃~40℃ / 30%~80% RH		
外形寸法/重量	358 (W) x 67 (H) x 390 (D) mm、約4.1kg		

## ◆ 外形寸法図 (単位 ; mm)

