

HD-SDI 180/360度 全方位ドームカメラ

# HVC-202FP



- Sony 1/3" Progressive Color CMOS Sensor (3Mega Pixel)
- 1080P (1920x1080)@30fps (Standard)
- 魚眼レンズ、焦点距離1.25mm
- 360°パノラマビュー / 4つのPTZビュー / 2つの180°パノラマビュー
- 各分割画面PTZコントロール可能 (Pelco-Dプロトコル)
- HD-SDI (BNC) / Service Video Output
- DC12V / AC24Vデュアル電圧
- IP66(Weather Proof)



4画面モード




360° パノラマモード



180° パノラマモード

# HD-SDI 180/360度 全方位ドームカメラ

## ◆ 外形寸法図 (単位: mm)

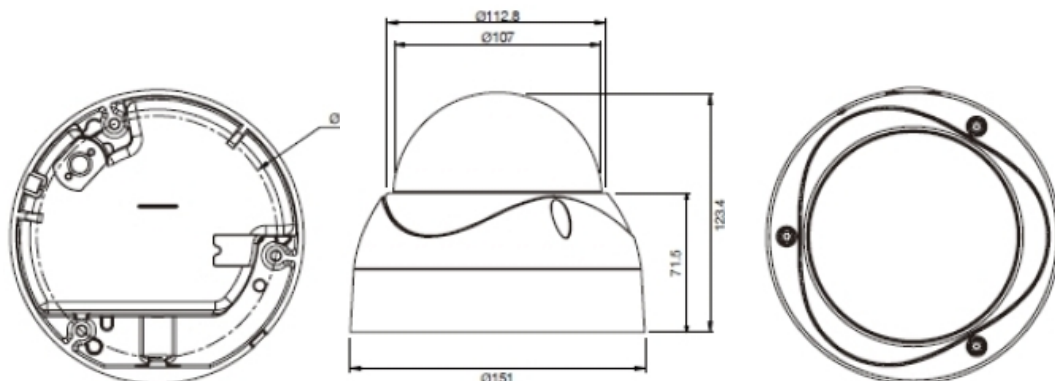

## ◆ 仕様

型式	HVC-202FP	
信号方式	NTSC	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
撮像素子	1/3 SONY 3 Mega pixel CMOS Sensor	
Sync.system	Internal	
有効画素数	2096(H) X 1561(V)	
最低照度	0,1Lux	
レンズ	魚眼レンズ、焦点距離1.25mm	
S / N比	Max 50dB	
映像出力	HD SDI	1080p@30fps, 1080p@25fps
	CVBS /TV Out	1.0Vp-p / NTSC / PAL 選択可能
カメラ機能	AGC	0 ~ 186dB
	BLC	ON/OFF
	WDR	ON/OFF
	FLC	OFF /60Hz/50Hz 選択可能
	ホワイトバランス	ATW / MANUAL / SPECIFIC Color / PUSH
	デイナイト	AUTO/ BW/COLOR
OSD	英語	
シャッタースピード	AUTO /MANUAL 選択可能	
消費電力	最大540mA (DC12使用時) / 最大6.5W (AC24使用時)	
使用電源	DC12V(±10%) / AC24V(±10%)	
動作温度	-10°C ~ +50°C	
保管温度	-20°C ~ +70°C	
動作湿度	80%未満	
保管湿度	95%未満	
外型寸法	Bubble(107 Ø),151x123.4	
重量	950g	