

# 16ch AHD/TVI レコーダー

# NQT-16AHD




**AHD/TVI/アナログカメラ信号自動認識ハイブリッドレコーダー**  
**1920×1080の高解像度で録画可能**  
**即時再生機能 / バックアップデータ再生対応**  
**イメージキャプチャ機能(ライブ・再生)**  
**HDMI/VGA 同時出力対応**

## 用途に合わせた検索モード


### タイムバー検索

タイムバーで再生したい時間帯をワンクリックで表示することができます。

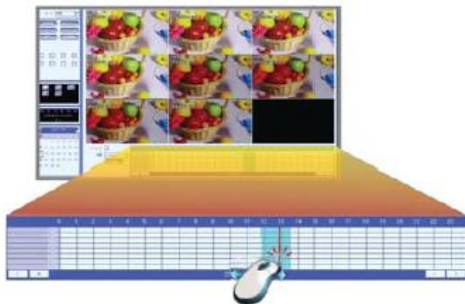

### スムーズな再生

スロー再生から倍速再生まで、早送り・巻き戻しが可能なので、コマ飛びのない滑らかな映像を再生することができます。(0.25倍速から64倍速までの9段階調整)

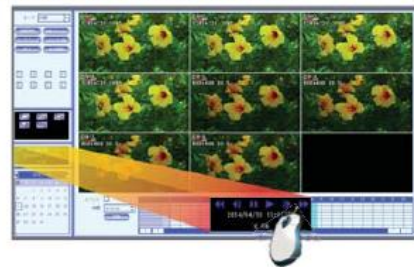

## バックアップデータ再生

USBにバックアップしたファイルをDVR本体から再生することができます。(パソコンからも再生可能)



データバックアップ

DVR再生

## AVIファイルでバックアップ

専用ビューアの他にAVIファイルでのバックアップが選択できます。(パソコンのみでの再生可能)



AVIファイルバックアップ

パソコン再生



# 16ch AHD/TVI レコーダー

## ◆ 仕様

型式	NQT-16AHD	
O/S	インベデッド リナックス	
圧縮方式	H.264	
映像入力方式	AHD2.0/CVBS ※自動認識	
映像入力	16CH	
映像出力	HDMI (1) , VGA (1) , SPOT(1)	
分割画面	1 , 4 , 6 , 8 , 9 , 13 , 16	
解像度	AHD:1920×1080(1080P), 1280×720(720P) TVI:1920×1080(1080P), 1280×720(720P)	
録画速度	1080P / 240コマ (再生は120コマ)	
録画画質	4段階	
録画モード	連続 / スケジュール / イベント (モーション, センサー)	
検索モード	カレンダー / イベント / パノラマ / サムネール	
再生モード	再生, 一時停止, 逆再生, 早送り, 倍速 (1,2,4,8,16,32,64)	
音声入力 / 出力	入力:4 / 出力:1	
センサー入力 / アラーム 出力	入力:4 / 出力:1	
HDD容量	標準 3TB	
HDD搭載	最大2枚(6TB HDD X 2)	
バックアップ	USB, 外付けHDD, ネットワーク	
システム操作	マウス, リモコン, ネットワーク	
ポート	RS-485	PTZコントロール
	LAN	RJ45 (10 / 100 / 1000 Mbps) , Ethernet
	USB	前面 ×2
電源	DC12V 5A 専用アダプター	
消費電力※1	33.4W(安定時)	
動作温度 / 湿度	5℃ ~ 40℃ / 0%RH ~ 80%RH (結露なきこと)	
外形寸法 (突起を除く)	300 (W) × 250 (D) × 60 (H) mm	
重量	2.25kg (HDDを除く)	

## ◆ 外形寸法図 (単位 ; mm)

